



Montageanleitung für die Foxwingmarkise 270°



Mit dem Kauf dieser Ocean Cross **Foxwing Markise** haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Unsere Produkte sind entwickelt worden, um Sie zuverlässig viele Jahre bei Ihren Abenteuern zu begleiten. Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung genau bevor Sie die Foxwing installieren. Die stabilen Aluminium Profile sind schwarz pulverbeschichtet. Im Inneren der Profile sind LED Leisten verbaut.



Es gibt 2 Versionen der Foxwing, die spiegelverkehrt aufgebaut sind. Die eine Version wird an der Fahrerseite montiert, die andere an der Beifahrerseite des Fahrzeugs.

1. Teileliste


Bevor Sie mit der Installation beginnen prüfen Sie die Teile der Markise auf Vollständigkeit.

Teile:

Bezeichnung	Anzahl	Bezeichnung	Anzahl
270° Foxwing Markise	1	Spanngurte	2
Montagewinkel	3	Teleskopstützen (3 an der Markise, 3 separat im Beutel)	6
U-Bolzen mit Mutter und Unterlegscheiben	6	Heringe	13
25 mm M8 Schrauben mit Mutter	6	Spannseile	13
		Anschlusskabel für LED Leuchten	2

2. Montage des Montagewinkels am Dachträger

Die Foxwing Markise wurde entwickelt so, dass sie an die meist verbreiteten Dachträger passt. Da die Fahrzeughersteller aber immer neue und verschiedene Dachträgersysteme verbauen ist es schwierig alle einen Halter für alle zu produzieren. Unten sind 3 Beispiele für verschiedene Dachträger aufgeführt. Dabei ist es möglich, dass spezielle Halterungen vom Hersteller der Dachträger notwendig sind.

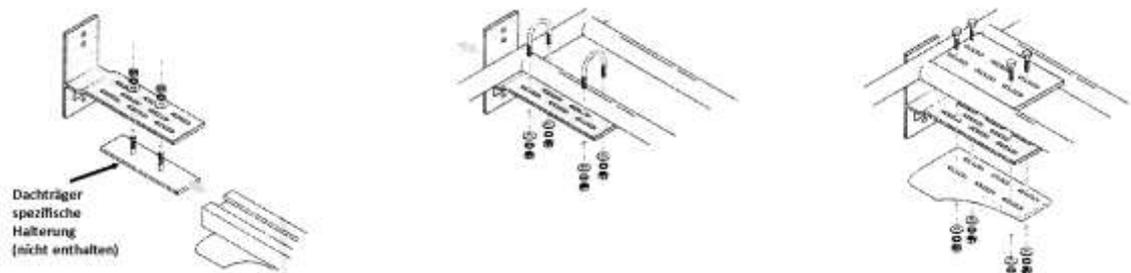

Die U-Bügel der mittleren Abb. haben die lichten Maße: 60mm hoch und 37mm breit.

3. Befestigen der Markise am Montagewinkel

Wir empfehlen die Markise von einem erfahrenen 4 x 4 Zubehörspezialisten ans Fahrzeug montieren zu lassen. Die Verschraubungen müssen regelmäßig kontrolliert werden. Besonders bei häufigen Offroad Fahrten!


Schieben Sie die 25mm M8 Schrauben in die Nut der Aluminium Rückseite der Markise




Sind alle Muttern fest angezogen sitzt die Markise fest an Ihrem Fahrzeug.

4. Aufbau/Öffnen der Foxwing Markise


Öffnen Sie den Reißverschluss der Hülle, lösen Sie die Spanngurte und entfalten die Markisenstoff.

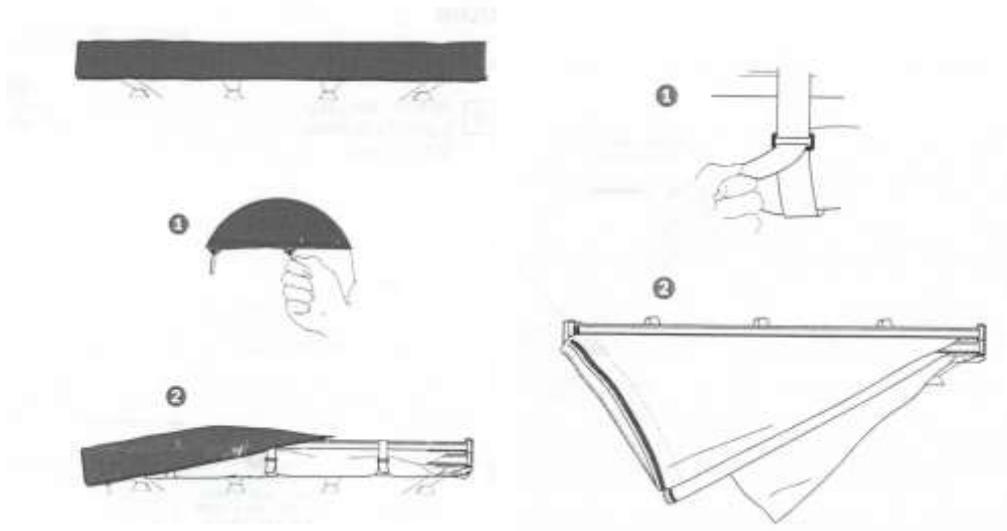


Öffnen der Markise.

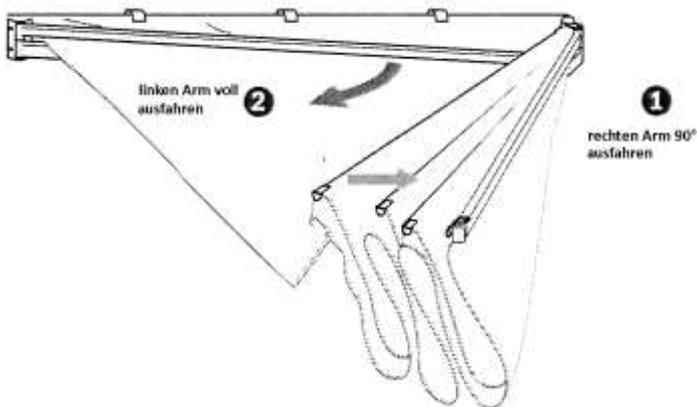


Folgen Sie den Abbildungen. Während des Aufbaus brauchen Sie die Markise nicht abzustützen.

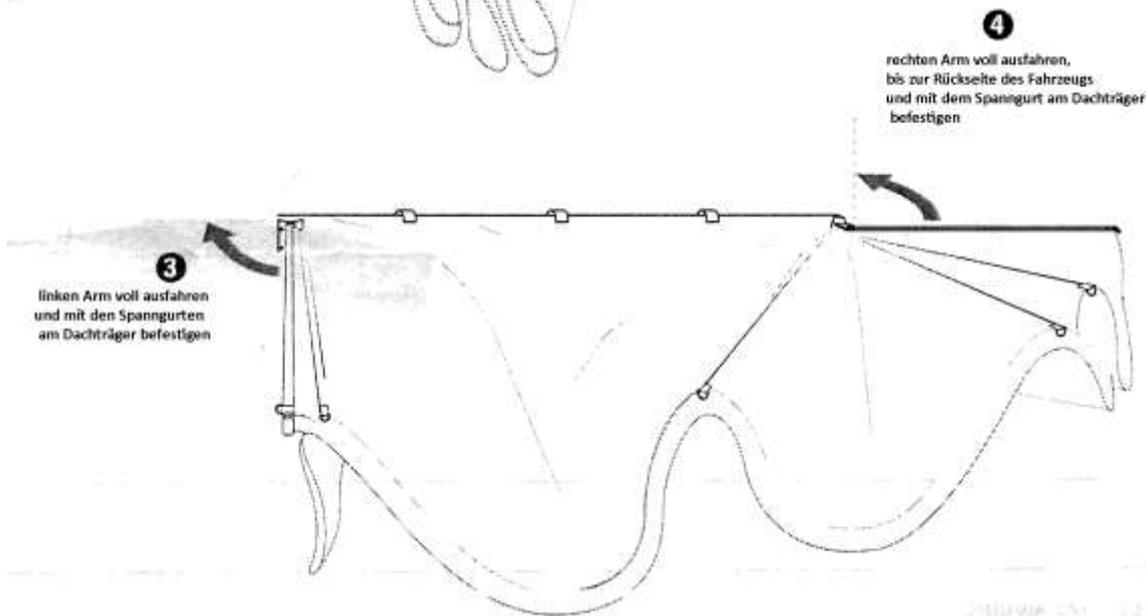

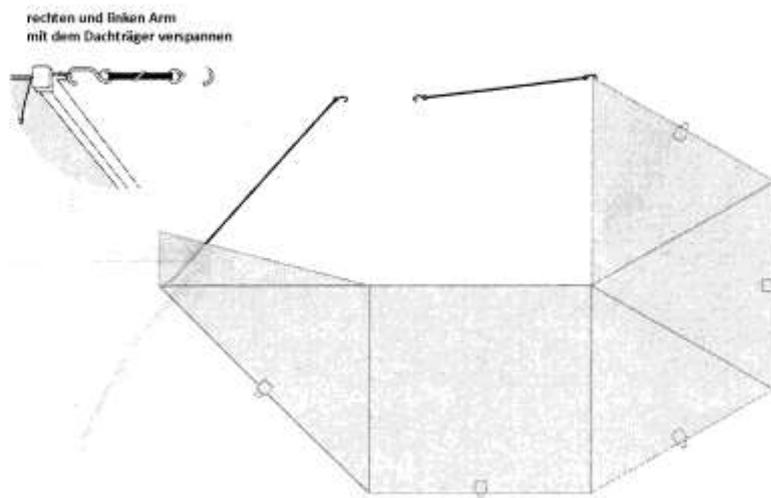

Aufstellen der Stützen

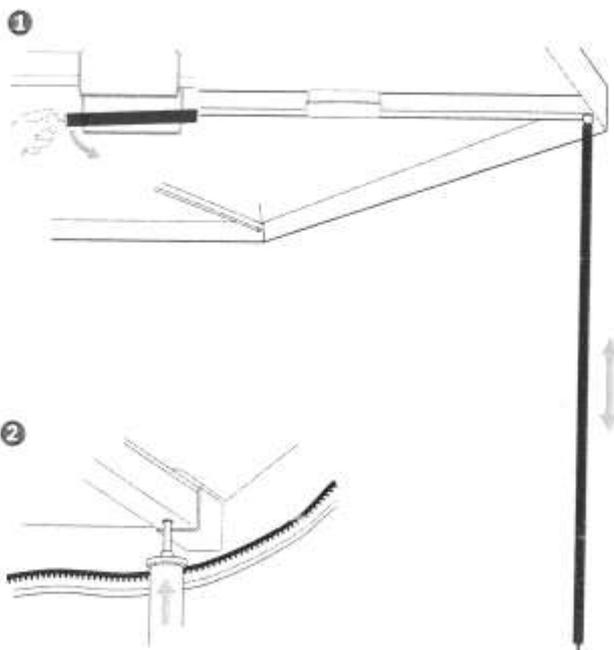


Lösen Sie die Klettverschlüsse an den Stützen und drehen Sie die Stützen senkrecht. Stellen Sie die Höhe der Teleskopstützen durch los/ festdrehen der Stangen ein.

- Befestigen Sie die separaten Stützbeine an den verbleibenden Sparren, indem Sie sie in die Löcher am Ende jedes Sparrens einführen.
- Sichern Sie das Ende jedes Sparrens, indem Sie Abspannseile verankern und spannen.

⚠ Kontrollieren Sie alle Spannseile auf festen Sitz.

⚠ Wenn Sie optionale Seitenwände einspannen wollen, müssen alle Sparren durch Stützen gesichert werden.








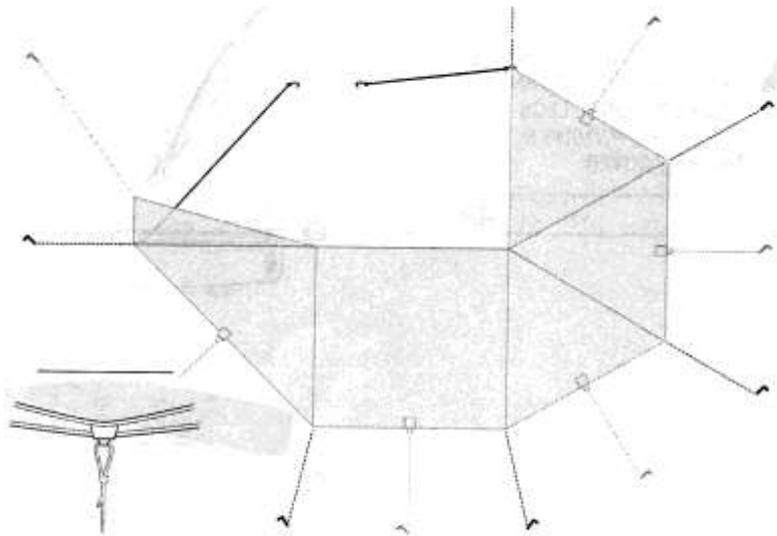

Tip: Bei Regen die Stützbeine absenken, um ein Gefälle zu ermöglichen, und zwischen den Sparren abspannen, um Täler für den Wasserablauf zu bilden.

5. Zusammenpacken der Markise

- Alle Heringe / Abspannleinen lösen.
 - Stützen einklappen und mit angebrachten Klettbindern verstauen.
 - Verstauen Sie die 3 zusätzlichen Stützen in der Tragetasche.
 - Lösen Sie die Spanngurte vorne und hinten.
 - Klappen Sie die rechte Seite der Markise um 90° zurück damit die oberen Sparren direkt auf den unteren Sparren sitzen.
 - Klappen Sie die linke Seite der Markise um 90° zurück damit die oberen Sparren direkt darauf den unteren Sparren sitzen.
 - Falten Sie jetzt die linke Seite des Markise zusammen, danach die rechte Seite. Der Stoff sollte in einem Dreieck nach unten hängen.
 - Stoff aufrollen und mit den Klettverschlüssen sichern Klettverschlüsse.
 - PVC-Tasche über Markise ziehen und Reißverschluss schließen.
- ⚠ Verstauen Sie die Tragetasche mit den 3 separaten Beinen nicht in der Markise.

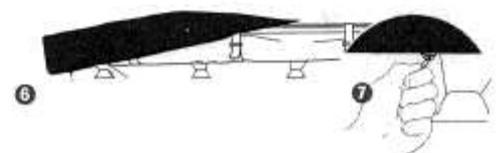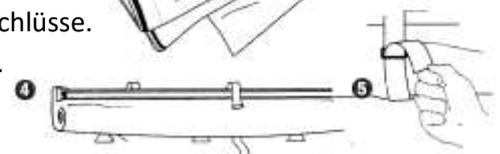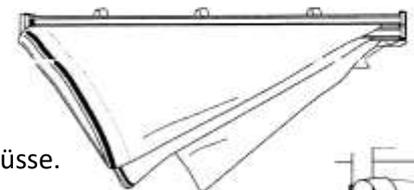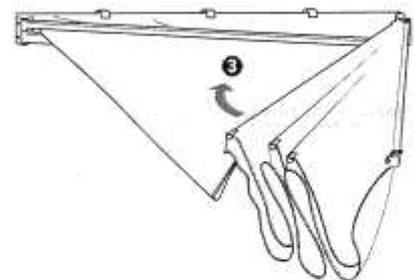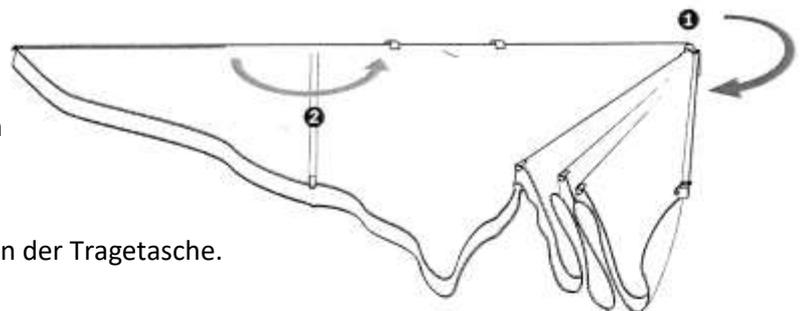

6. LED Leuchten.

In den Aluminium Profilen sind LED Leuchten eingelassen. Diese können mit dem mitgelieferten Kabel verbunden werden und über einen USB Anschluss im Fahrzeug oder eine Power Bank versorgt werden.



LED Leuchten im Alu- Profil



Dimmer für LED im Anschlusskabel

7. Pflegehinweise

Reinigung

Mit kaltem Wasser und einer weichen Bürste reinigen. Verwenden Sie keine Seifen und Reinigungsmittel. Nicht Benzin, Diesel, Ölen o.ä. aussetzen oder Chemikalien jeglicher Art.

Lagerung

Die richtige Lagerung ist entscheidend für die Langlebigkeit Ihres 270' Markise. Wenn die Markise gelegentlich nass verstaut werden muss, ist es wichtig, dass sie sobald wie möglich ausgepackt und getrocknet wird.

Auch nach langen Regenfahrten oder wechselnden Temperaturen im Winter kann es zu Kondensation/Feuchtigkeit an der Markise kommen. Kontrollieren Sie die Markise daher regelmäßig auf Feuchtigkeit und lassen sie sie wenn nötig abtrocknen.

Fäulnis, Schimmelschäden und falsche Lagerung fallen nicht unter die Garantie.



Stabilität

Die Foxwing Markise wurde für allgemeine Campingnutzung entwickelt - unter normalen Bedingungen. Stellen Sie immer sicher, dass alle Abspannleinen richtig verankert sind. Es kann notwendig sein Abspannleinen und Heringe mal nachzuzustieren um die Markise in Form zu halten. Zur Vermeidung von Personenschäden und Sachschäden empfehlen dringend die Foxwing Markise **NICHT** bei stärkerem Wind aufzustellen. Schäden durch Wind und/oder widriges Wetter fallen nicht unter die Garantie.

Fahrzeugmontage

Wir empfehlen die Markise von einer Fachwerkstatt an Ihr Fahrzeug montieren zu lassen. Befestigungselemente und Befestigungsverbindungen sollten sowohl an der Foxwing als auch am Dachträger regelmäßig überprüft werden um sicherzustellen, dass die Markise immer sicher an daran montiert ist. Längeres Fahren auf unebenem Gelände erfordert häufigere Kontrollen. Die Foxwing Markise wurde entwickelt so, dass sie an die meist verbreiteten Dachträger passt. Da die Fahrzeughersteller aber immer neue und verschiedene Dachträgersysteme verbauen ist es schwierig alle einen Halter für alle zu produzieren. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Fachhändler wegen Befestigungsmöglichkeiten und Hinweise zur Tragfähigkeit des Dachträgers.

Verwendung der optionalen Wände

Die mit Reißverschluss an die Foxwing angebrachten Wände bieten einen geschützten Bereich um die Markise. Bei stärkerem Wind wird nicht empfohlen, die Wände anzubauen – es besteht Verletzungsgefahr.

8. Zubehör

Als Zubehör für die Foxwing Markise sind Seitenwände erhältlich. Diese können mit einem Reißverschluss an der Markise angebracht werden. Es gibt 3 verschiedene Seitenwände: W1 mit einer Tür, W2 und W3 mit je einem Fenster. Sind alle Seitenwände montiert, entsteht ein großer nahezu geschlossener geschützter Raum um das Fahrzeug herum.

9. Sicherheitshinweise

Halten Sie alle Flammen- oder Hitzequellen von der Markise fern. Unter keinen Umständen dürfen offene Flammen in der Nähe der Markise verwendet werden. Machen Sie in der Nähe der Markise keine Lagerfeuer. Halten Sie einen Feuerlöscher oder Wassereimer für Notfälle bereit. Halten Sie den Ausgang frei. Es wird empfohlen die Spannseile immer zu benutzen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an der Markise spielen.

Ocean Cross, 10/22

